

90

CF-90GE

IPERLOTUS

CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

GAS RANGE WITH ELECTRIC OVEN

GASHERDE MIT ELEKTROBACKOFEN

FOURNEAUX GAZ AVEC FOUR ELECTRIQUE

COCINAS A GAS CON HORNO ELÉCTRICO

Descrizione

Costruzione - Modello realizzato interamente in acciaio inox CrNi 18/10 AISI 304, con piano di spessore 2 mm, satinatura superficiale Scotch-Brite, particolari cromati, profili arrotondati. Piani dotati di alzatina posteriore.

Modello - Cucina a gas con forno elettrico statico o ventilato, con o senza vani, per uso professionale. Fuochi con accensione a mezzo fiamma pilota, rubinetti con valvola di sicurezza e termocoppia. Bruciatori a fiamma modulante, griglie in ghisa o in tondino acciaio inox, bacinelle di raccolta liquidi estraibili. Forno capiente elettrico ventilato GN 1/1 e statico GN 2/1 o GN 3/1 con ampia porta. Regolazione temperatura del forno: 50-300 °C.

Manutenzione - Facilitata grazie a semplice smontaggio cruscotto frontale e alle bacinelle removibili.

Dotazioni - Ugelli per eventuale cambio tipologia gas. Piedini regolabili in altezza.

Description

Construction - Fabricated using CrNi 18/10 AISI 304 grade Stainless Steel Scotch-Brite Satin polish Finish, incorporating 2mm thick worktop, rounded edges, chromed details and rear splash back.

Model - Professional Gas Cooker with static or ventilated electric oven, with or without side compartment. Burners with pilot light ignition and thermocouple safety valves. Modulating flame burners, grills in cast iron or stainless steel rods, removable liquid collectors. Electric oven with 50 - 300degC control.

Maintenance - All serviceable parts are accessible by the easy removal of front control panel and liquid collectors.

Fittings - Appliance is supplied with both LPG and Natural Gas conversion jets and adjustable feet.

Bezeichnung

Aufbau - Modell vollkommen aus Edelstahl CrNi 18/10 AISI 304 hergestellt, Deckplatte mit einer Stärke von 2 mm, Satinierung der Oberfläche Scotch-Brite, Einzelteile verchromt, abgerundete Profile. Einschübe ausgestattet mit hinterer Aufkantung.

Modell - Gasherde mit statischem oder Heissluft-Elektrobackofen mit oder ohne Fächer, für den professionellen Gebrauch. Kochstellen mit Zündung mittels Pilotflamme, Hähne mit Sicherheitsventil und Thermoelement. Brenner mit modulierender Flamme, Roste aus Gusseisen oder mit Rundstäben aus Edelstahl, herausziehbare Schalen zum Auffangen von Flüssigkeiten. Geräumiger Heissluft-Elektrobackofen GN 1/1 und statischer Backofen GN 2/1 oder GN 3/1 mit großer Tür. Einstellung der Ofentemperatur: 50-300 °C.

Wartung - Erleichtert durch einfachen Ausbau der Frontblende und entnehmbare Schalen.

Ausstattungen - Düsen für eventuell Änderung der Gasart. Höhenverstellbare Füße.

Description

Construction - Modèle réalisé entièrement en acier inox CrNi 18/10 AISI 304, avec plan de 2 mm d'épaisseur, satinage superficiel Scotch-Brite, détails chromés, profils arrondis. Plans équipés de rehausseur postérieur.

Modèle - Fourneau gaz avec four électrique statique ou ventilé, avec ou sans compartiments, à usage professionnel. Feux à allumage avec flamme pilote, robinets à valve de sécurité et thermocouple. Brûleurs à flamme modulante, grilles en fonte ou barres en acier inox, bacs de collecte des liquides extractibles. Four haute capacité électrique ventilé GN 1/1 et statique GN 2/1 ou GN 3/1 avec porte large. Régulation de la température du four: 50-300 °C.

Entretien - Facilité grâce au démontage simple du panneau frontal et des bacs extractibles.

Équipements - Feu de gicleurs pour l'éventuel changement du type de gaz. Pieds réglables en hauteur.

Descripción

Construcción - Modelo realizado completamente en acero inox CrNi 18/10 AISI 304, con plano de 2 mm de grosor, satinado superficial Scotch-Brite, detalles cromados y perfiles redondeados. Plano dotado de alzado posterior.

Modelo - Cocina a gas con horno eléctrico estático o ventilado con o sin cavidades, para uso profesional. Encendido automático de los fogones por medio de llama piloto, grifos con válvula de seguridad y termopar. Quemadores de llama modulante, parrillas de fundición o con varillas de acero inox, cubetas de recogida líquidos extraíbles.

Horno de gran capacidad eléctrico ventilado GN 1/1 y estático GN 2/1 o GN 3/1 con puerta amplia. Regulación de la temperatura del horno: 50-300 °C.

Manutención - Facilitada gracias a un desmontaje simple del panel delantero y las cubetas extraíbles.

Dotaciones - Inyectores para un posible cambio de tipo de gas. Patas regulables en altura.



CF-90GE



Food Catering Equipment

90
IPERLOTUS

90


IPERLOTUS

CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO
 GAS RANGE WITH ELECTRIC OVEN
 GASHERDE MIT ELEKTROBACKOFEN
 FOURNEAUX GAZ AVEC FOUR ELECTRIQUE
 COCINAS A GAS CON HORNO ELÉCTRICO




CF-90GE


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN
 DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS

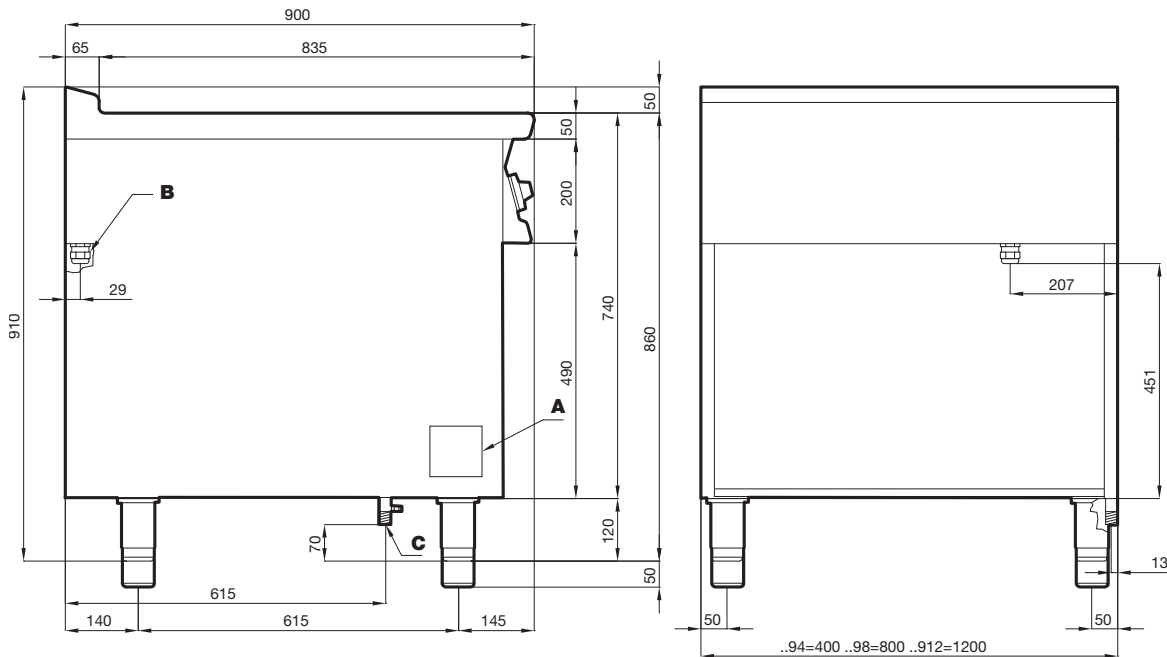

A	Targhetta caratteristica / Data plate / Typenschild Plaque des caractéristique / Chapa de características	
B	Allacciamento elettrico / Electrical connection / Elektrischer Anschluss / Raccordement électrique / Conexión eléctrica	
C	Attacco gas / Gas connection / Gas-Anschluss Raccordement au gaz / Conexión del gas	ISO 7-1 3/4" M
C	Attacco gas solo per CF4-98GE e CFV4-98GE Gas connection only for CF4-98GE and CFV4-98GE Gas-Anschluss nur für CF4-98GE und CFV4-98GE Raccordement au gaz seulement pour CF4-98GE et CFV4-98GE Conexión del gas sólo para CF4-98GE y CFV4-98GE	ISO 7-1 1/2" M



Composizione dei fuochi
 Composition of the burners
 Zusammenstellung der Brenner
 Composition des feux
 Composición de los quemadores

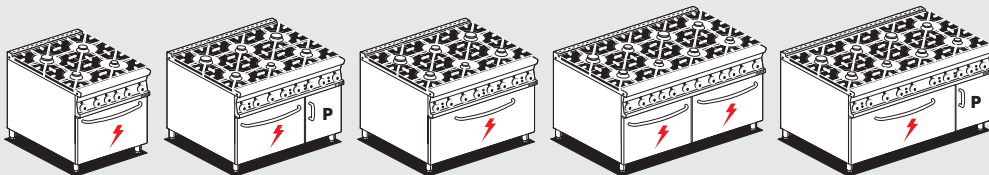

CF4-98GE **CFV4-98GE** **CF6-912GEV** **CFV6-912GEV** **CF6-912GE** **CF8-916GE** **CF8-916GEV**

P
 Vano neutro con porta
 Neutral cabinet with door
 Neutrales Schrankelement mit Tür
 Élément neutre avec porte
 Armario neutro con puerta

Modelli Models Modele Modelos Modelos	Dimensioni Dimensions Abmessung. Dimensions Dimensiones	Brucciatori e potenza Burners and power Brenner und Leistung Brûleurs et puissance Quemadores y potencia	Forno potenza e dimensioni Oven power and dimensions Höchstleistung und Abmessungen Ofen Puissance du four et dimensions Potencia horno y dimensiones	Potenza totale Total power Gesamtleistung Puissance total Potencia total	Voltaggio e frequenza Voltage and frequency Spannung und Frequenz Tension et fréquence Voltaje y frecuencia	Peso/Vol. Weight/Vol. Gewicht/Vol. Poids/Vol. Peso/Vol.
	cm	N° • kW	kW • cm • GN	kW • kcal/h + kW	V ~ Hz	kg/m ³
CF4-98GE	80x90x90h	4 • 1 x 10,0 + 2 x 7,0 + 1 x 4,0	6,7 • 68x73x34 • 2/1 • S	28,0 • 24.080 + 6,7	400V-3N • 50/60	164 / 0,880
CFV4-98GE	80x90x90h	4 • 1 x 10,0 + 2 x 7,0 + 1 x 4,0	5,32 • 68x36x34 • 1/1 • V	28,0 • 24.080 + 5,32	400V-3N / 230V-3 • 50/60	164 / 0,880
CF6-912GEV	120x90x90h	6 • 2 x 10,0 + 3 x 7,0 + 1 x 4,0	6,7 • 68x73x34 • 2/1 • S	45,0 • 38.700 + 6,7	400V-3N • 50/60	228 / 0,310
CFV6-912GEV	120x90x90h	6 • 2 x 10,0 + 3 x 7,0 + 1 x 4,0	5,32 • 68x36x34 • 1/1 • V	45,0 • 38.700 + 5,32	400V-3N / 230V-3 • 50/60	228 / 0,310
CF6-912GE	120x90x90h	6 • 2 x 10,0 + 3 x 7,0 + 1 x 4,0	9,2 • 108x73x34 • 3/1 • S	45,0 • 38.700 + 9,2	400V-3N • 50/60	230 / 1,310
CF8-916GE	160x90x90h	8 • 2 x 10,0 + 4 x 7,0 + 2 x 4,0	6,7+6,7 • 2 x (68x73x34) • 2/1 • S	56,0 • 48.160 + 13,4	400V-3N • 50/60	312 / 1,860
CF8-916GEV	160x90x90h	8 • 2 x 10,0 + 4 x 7,0 + 2 x 4,0	9,2 • 108x73x34 • 3/1 • S	56,0 • 48.160 + 9,2	400V-3N • 50/60	299 / 1,860

S : Statico / Static / Statischer / Statique / Estatico

V : Ventilato / Ventilated / Heißluft / Ventilé / Ventilado

Metano - Natural gas - Erdgas / GPL - LPG - Flüssiggas

buy lotus, buy Italy!

La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso
 The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without
 previous notice - Technische Änderungen vorbehalten - La Société se réserve le droit
 d'apporter tout modification sans préavis - La Empresa se reserva el derecho de
 introducir, sin preaviso, modificaciones en cualquier momento



LOTUS SpA - Via Calmaor, 46
 31020 Zoppé di S. Vendemiano (TV) - ITALY
 Tel. +39 0438 778020 / 778468
 Fax +39 0438 778277
 www.lotuscookers.it - lotus@lotuscookers.it

The size of success.