


SF 500 Sfogliatrice a basamento

kemplex

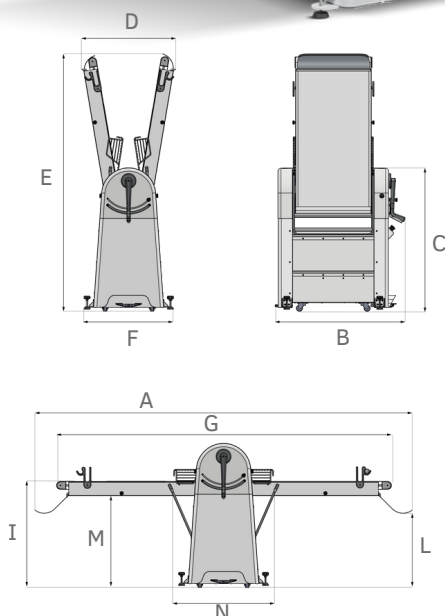

- **Lunghezza cilindri di laminazione 500mm**
- **Spalle in fusione di alluminio per garantire il massimo assorbimento delle vibrazioni e quindi ridurre la rumorosità**
- **Piani motorizzati, estraibili e sollevabili per ridurre l'ingombro quando non in funzione**
- **Inversione del senso di laminazione tramite pulsanti e pedale di serie**

- **Regolazione precisa e costante dello spessore**
- **Raschiatori facilmente removibili per pulizia quotidiana a fine servizio**
- **Sottopiani raccogli farina di serie**
- **Ripari di sicurezza in griglia per aumentare la visibilità del prodotto laminato**
- **Ruote piroettanti per facilitare la movimentazione**
- **Disponibile monofase o trifase**
- **Velocità variabile di serie**
- **Disponibile con piani laterali di varie lunghezze**

Modello	SF 500/710	SF 500/950	SF 500/1200
Lunghezza cilindri (mm)	500	500	500
Diametro cilindri (mm)	70	70	70
Max apertura cilindri (mm)	35	35	35
Lunghezza piani (mm)	710	950	1200
Potenza (kW)	0,75	0,75	0,75
Peso (kg)	184	193	200
A (mm)	1820	2350	2760
B (mm)	915	915	915
C (mm)	1160	1160	1160
D (mm)	650	790	890
E (mm)	1470	1730	1940
F (mm)	695	695	695
G (mm)	1480	2015	2460
I (mm)	850	850	850
L (mm)	620	620	620
M (mm)	735	735	735
N (mm)	800	800	800

Avvertenze:

Usi diversi da quelli previsti dal Fabbricante devono essere autorizzati dallo stesso.
Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni.

kmp

KMP Srl
Sede legale: Via del lavoro, 45
z.i.Molina- 36034 Malo (VI)

+39 0445 637222
+3 90445 370307

www.kmp.srl
mail: info@kmp.srl
pec: kmp.srl@legalmail.com



Spalla sempre in fusione di alluminio per ridurre la rumorosità da vibrazione

Massima visibilità del prodotto grazie a ripari in filo inox e struttura della spalla



Settore dentato per aumentare la precisione su spessori sottili




Piani rimovibili di serie sia per SF500 che per SF600



Pulsanti di inversione marcia




Impianto elettrico con velocità variabile di serie



Macchina completa di doppio comando (pulsanti e pedale) di serie



Ruote piroettanti e piedini stabilizzatori esterni e per facilitare la movimentazione il fissaggio a terra



Sgancio rapido per pulizia raschiatori e possibilità di regolazione



Porta mattarello in fusione di alluminio

Avvertenze:

Usi diversi da quelli previsti dal Fabbricante devono essere autorizzati dallo stesso.
Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni.