


SF 600 Sfogliatrice a basamento

kemplex

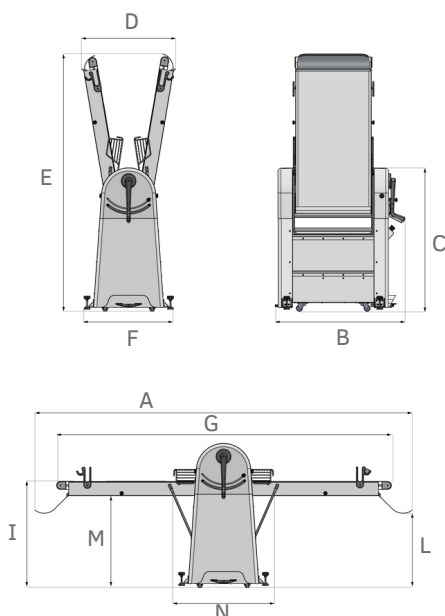

- Lunghezza cilindri di laminazione **600mm**
- Spalle in fusione di alluminio per garantire il massimo assorbimento delle vibrazioni e quindi **ridurre la rumorosità**
- **Piani motorizzati, estraibili e sollevabili** per ridurre l'ingombro quando non in funzione
- Inversione del senso di laminazione tramite **pulsanti e pedale** di serie
- Predisposizione per ospitare un **gruppo di taglio croissant** e altre forme su richiesta (vedi versione TC)

- *Regolazione precisa e costante dello spessore*
- **Raschiatori facilmente removibili** per pulizia quotidiana a fine servizio
- **Sottopiani raccogli farina** di serie
- **Ripari di sicurezza in griglia** per **aumentare la visibilità del prodotto laminato**
- **Ruote piroettanti** per **facilitare la movimentazione**
- Disponibile **monofase o trifase**
- **Velocità variabile** di serie
- Disponibile con piani laterali di varie lunghezze

Modello	SF 600/710	SF 600/950	SF 600/1200	SF 600/1300	SF 600/1400	SF 600/1500
Lunghezza cilindri (mm)	600	600	600	600	600	600
Diametro cilindri (mm)	70	70	70	70	70	70
Max apertura cilindri (mm)	35	35	35	35	35	35
Lunghezza piani (mm)	710	950	1200	1300	1400	1500
Potenza (kW)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Peso (kg)	197	206	220	224	227	231
A (mm)	1820	2350	2760	2980	3180	3380
B (mm)	1015	1015	1015	1015	1015	1015
C (mm)	1160	1160	1160	1160	1160	1160
D (mm)	650	790	890	970	1020	1070
E (mm)	1490	1750	1960	2060	2150	2250
F (mm)	695	695	695	700	700	700
G (mm)	1480	2015	2460	2680	2880	3080
I (mm)	850	850	850	850	850	850
L (mm)	620	620	620	620	620	620
M (mm)	735	735	735	735	735	735
N (mm)	800	800	800	800	800	800

Avvertenze:

Usi diversi da quelli previsti dal Fabbricante devono essere autorizzati dallo stesso.
Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni.

kmp

KMP Srl
Sede legale: Via del lavoro, 45
z.i.Molina- 36034 Malo (VI)

+39 0445 637222
+3 90445 370307

www.kmp.srl
mail: info@kmp.srl
pec: kmp.srl@legalmail.com



Spalla sempre in fusione di alluminio per ridurre la rumorosità da vibrazione

Massima visibilità del prodotto grazie a ripari in filo inox e struttura della spalla



Settore dentato per aumentare la precisione su spessori sottili




Piani rimovibili di serie sia per SF500 che per SF600



Pulsanti di inversione marcia




Impianto elettrico con velocità variabile di serie



Macchina completa di doppio comando (pulsanti e pedale) di serie



Ruote piroettanti e piedini stabilizzatori esterni e per facilitare la movimentazione il fissaggio a terra



Sgancio rapido per pulizia raschiatori e possibilità di regolazione



Porta mattarello in fusione di alluminio

Avvertenze:

Usi diversi da quelli previsti dal Fabbricante devono essere autorizzati dallo stesso.
Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni.