

# BANCHI PIZZA SERIE 80 - 1 VANO REFRIGERATO




La linea "Pizzeria" è composta da una vasta gamma di modelli componibili nelle versioni neutra e refrigerata, con profondità di 80 cm., che consentono molte combinazioni in grado di soddisfare, razionalmente, le esigenze di massima funzionalità ed organizzazione del lavoro.

Gli **elementi** sono interamente costruiti in acciaio inox AISI 304 al Cr-Ni 18/10, pienamente rispondenti alle norme igieniche e montati su piedini regolabili. I piani di lavoro sono in granito sardo o in acciaio inox AISI 304 al Cr-Ni 18/10. Le **cassettiere** montano di serie guide semplici e sono disponibili in varie versioni, idonee all'alloggio di cassette 70x53, con capacità 20/25 palline per cassetto.

I cassetti scorrevoli dal design pratico e funzionale, montati su guide semplici in acciaio inox, sono facilmente asportabili per una completa e razionale pulizia.

Tutti gli elementi possono essere montati su piedini regolabili inox da 140/190 o 180/230 per un buon livellamento tra gli elementi. A richiesta anche su ruote girevoli inox o zincate.

Le **vetrinette refrigerate** sono interamente costruite in acciaio inox AISI 304 al Cr-Ni 18/10, complete di vetro di protezione, fianchi laterali, ripiano superiore di appoggio. Adatte per il contenimento di bacinelle Gastronorm in acciaio inox AISI 304 al Cr-Ni 18/10 o in policarbonato, sono dotate di gruppo di funzionamento autonomo.

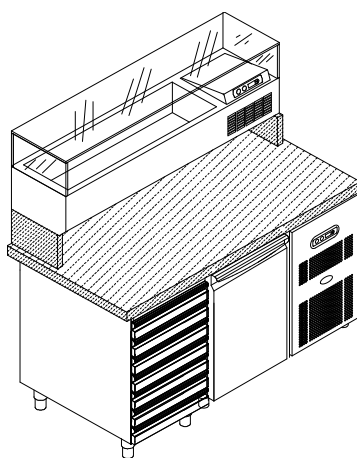

Modelli	BCPZ2014				BCPZ2015			
	ELEM . REF.	VETRINA	CASS.	PIANO	ELEM . REF.	VETRINA	CASS.	PIANO
<b>N° Vani</b>	1				1			
<b>Range</b>	0°C +15°C	0°C +15°C			0°C +15°C	0°C +15°C		
<b>Funzionamento</b>	ventilato	statico			ventilato	statico		
<b>Dimensioni Esterne</b>								
Larghezza	1050	1600	500	1650	1050	1600	500	1650
Profondità C/Porte Aperte	800/1285	380	750	800	800/1285	380	750	800
Altezza	810	410	810	30	860	410	810	30
<b>N° coppie guide (in dotazione)</b>	1				1			
<b>Tipo Sbrinamento</b>	Gas caldo	Sosta			Gas caldo	Sosta		
<b>Evapora Condensa</b>	Automatico a Gas Caldo							
<b>Compressore</b>								
T° Evaporazione [°C]	-15	-15			-15	-15		
Resa Frigorifera [watt]	310	250			310	250		
<b>Refrigerante</b>								
Tipologia	R404a	R134a			R404a	R134a		
<b>Assorbimento [watt]</b>	350	220			350	220		
<b>Tensione di Alimentazione</b>	230V / 50Hz 1+N	230V/ 50Hz 1+N			230V / 50Hz 1+N	230V/ 50Hz 1+N		
<b>DI SERIE</b>	✓							
<b>OPTIONAL</b>	○							
<b>NON DISPONIBILE</b>	✗							