



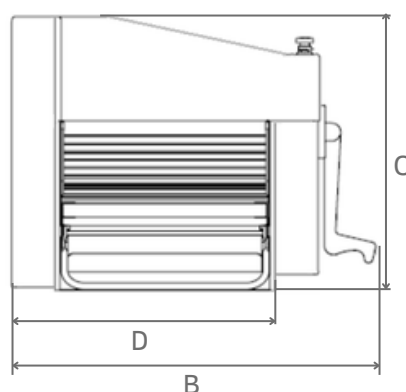

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- *Lunghezza cilindri di laminazione da 500mm*
- **Piani motorizzati e sollevabili** per ridurre l'ingombro quando non in uso
- *Inversione del senso di laminazione tramite joystick*
- *Regolazione dello spessore precisa e ripetibile nel tempo*
- **Facilità di rimozione e pulizia dei raschiatori a fine lavori**
- *Disponibile solo trifase*
- *Disponibile con piani da 710 o 950mm*

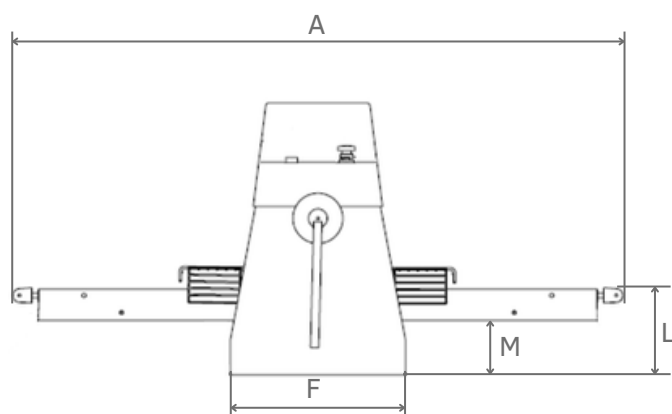

Modello	SF B ECO/710	SF B ECO/950
Lunghezza cilindri(mm)	500	500
Diametro cilindri (mm)	60	60
Max apertura cilindri(mm)	35	35
Lunghezza piani (mm)	710	950
Potenza(kW)	0,55	0,55
Peso (kg)	90	96
A (mm)	1450	2000
B (mm)	870	870
C (mm)	600	600
D (mm)	620	620
F (mm)	325	325
L (mm)	150	150
M (mm)	90	90

Avvertenze:
Usi diversi da quelli previsti dal Fabbrikante devono essere autorizzati dallo stesso.
Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni.